

LEDVANCE® HIGHBAY 80W 100-277V 6500K



Beneficios

- ✓ Retrofit prismáticas
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ Gancho para colgar;
- ✓ IP44

ECONOMIA

50%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Aplicaciones



Galpón /Depósito



Industria



Aeropuerto




Aprende a instalar las Luminarias
LEDVANCE. ¡Es muy fácil!

Ficha técnica de producto

Potencia nominal	80W
Equivalencia	80W Vap.Sódio 100W
Tensión nominal	100-277V
Flujo luminoso	80W: 8000lm
Eficiencia en lm/W	100lm/W
Temperatura de color	6500K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Fator de Potencia	0.9
Ângulo de Apertura	90°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP44
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-40~... + 70°C
Garantía	3 años
THD	<20%

Diseño técnico

80W

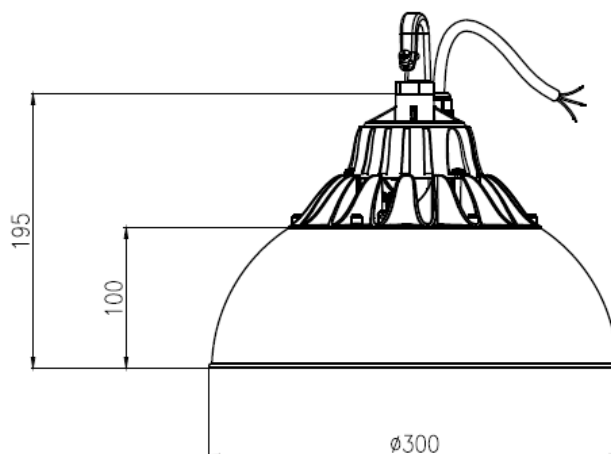


Datos logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014525	LEDVANCE HIGHBAY 80W/865 90° IP44 100-277V		4058075072831	1200


Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014525			327x327x327	1300	1

Diagrama Fotométrico

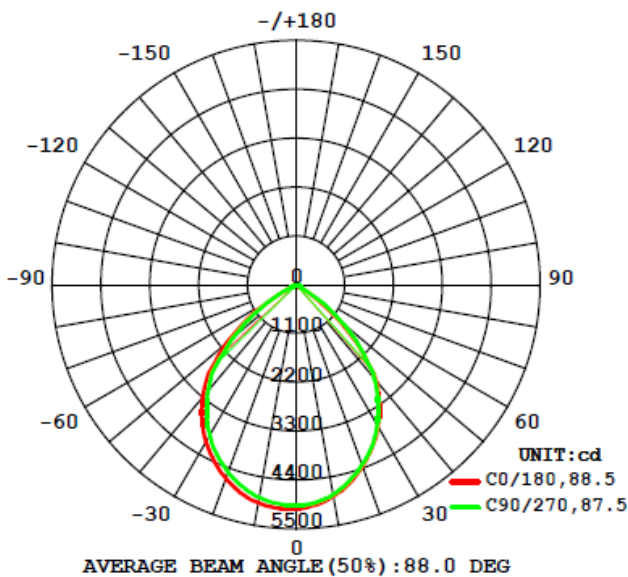

80W

Curva Iluminancia

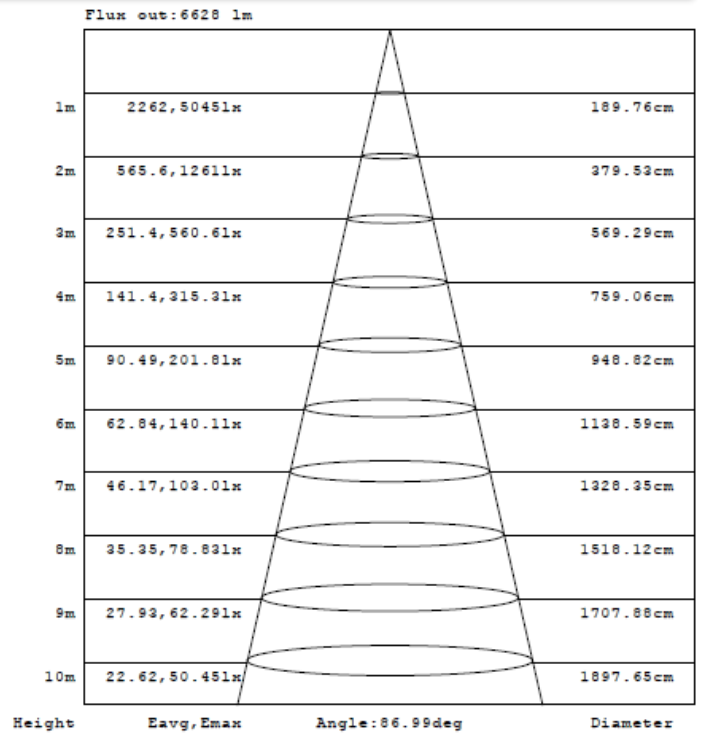

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.