


LEDVANCE® PANEL

300X1200 40 W 120-240 V~ 6 500 K

Luminaria de techo para embutir tipo Panel

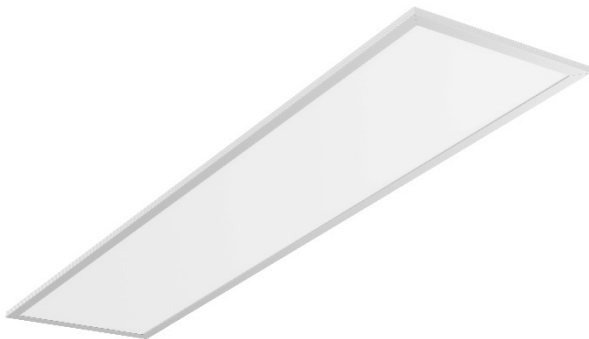

Aplicaciones

- Oficinas
- Centros Comerciales
- Salas de conferencias
- Corredores / Pasillos
- Solamente uso interno

Beneficios

- Garantía de 5 años
- Vida útil de 30 000 horas
- Hasta 30% de ahorro de energía
- Certificación NOM




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



Características del Producto

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Potencia nominal | 40 W |
| Tensión nominal | 120-240 V~ (opera desde 100 V~) |
| Flujo Luminoso | 4 000 lm |
| Temperatura de color | 6 500 K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | > 80 |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Vida útil | 30 000 h |
| Dimeable | No |
| Garantía | 5 años |

Dimensiones

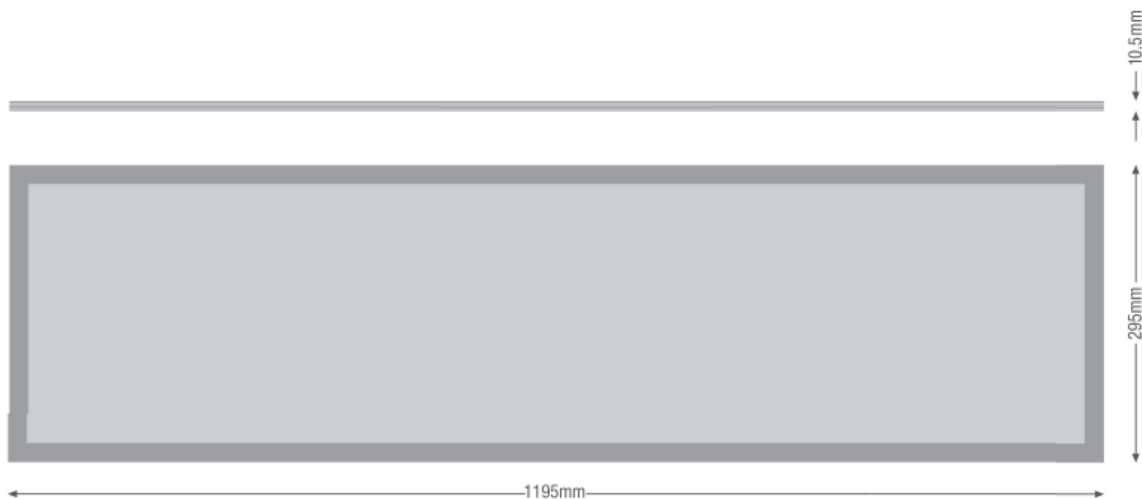


Datos del Producto


| Clave | Descripción | EAN 10 | EAN 40 | Peso del producto (g) |
|-------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 85276 | LUM LEDVANCE PANEL 40 W 300X1200- 6500K | 7501026909207 | 7501026909320 | 3000 |

| Clave | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) | Unidades por caja |
|-------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 85276 | 1280x325x38 | 3500 | 1295x345x140 | 11500 | 3 |

Curva de Distribución Fotométrica

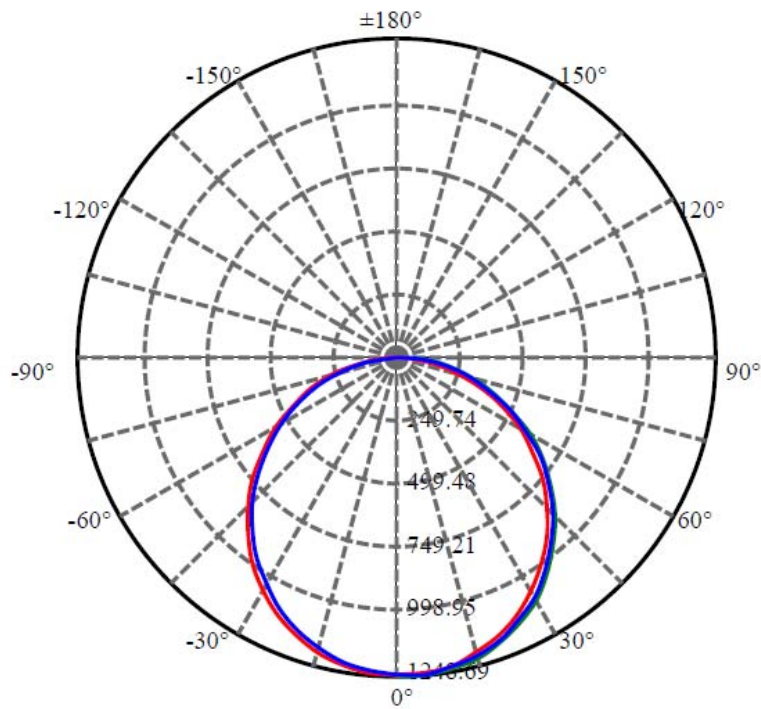

Curva de Iluminación a Distancia

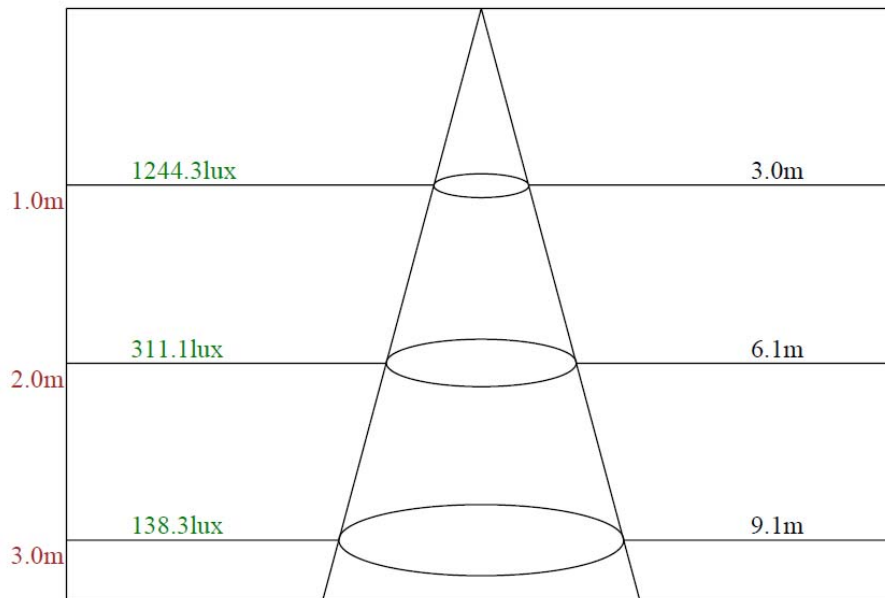

Beam angle of C45plane113.04