

Radium



SPOT RADIUM

Beneficio

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Vida útil 10.000 hs.
- ✓ Ultra fino
- ✓ IP20



POTENCIA

5W

BIVOLT


100-240V

Vida útil**

10 años

TEMPERATURA DE COLOR

**3000K
6500K**

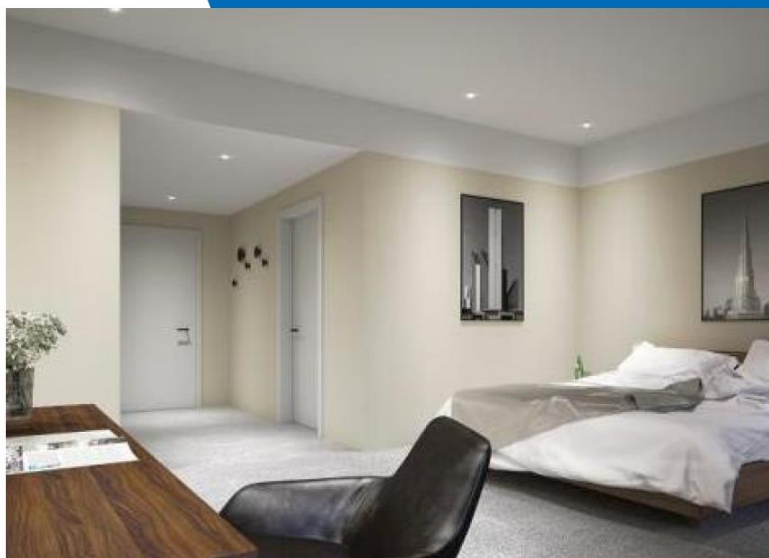

Aplicaciones



Ambientes
Residenciales



Pasillos



Tienda



Habitación




Sala

Ficha técnica de producto

Potencia nominal	5W
Tensión nominal	100-240V
Flujo luminoso	(5W - 425lm)
Eficiencia en lm/W	85lm/W
Temperatura de color	3000K, 6500K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Angulo de Apertura	38°
Vida útil	10.000h (10 AÑOS)
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-20~... + 70°C
Garantía	1 año

**Utilización media de 2,7hrs por día, sobre condiciones medias de 25°C

Diseño técnico

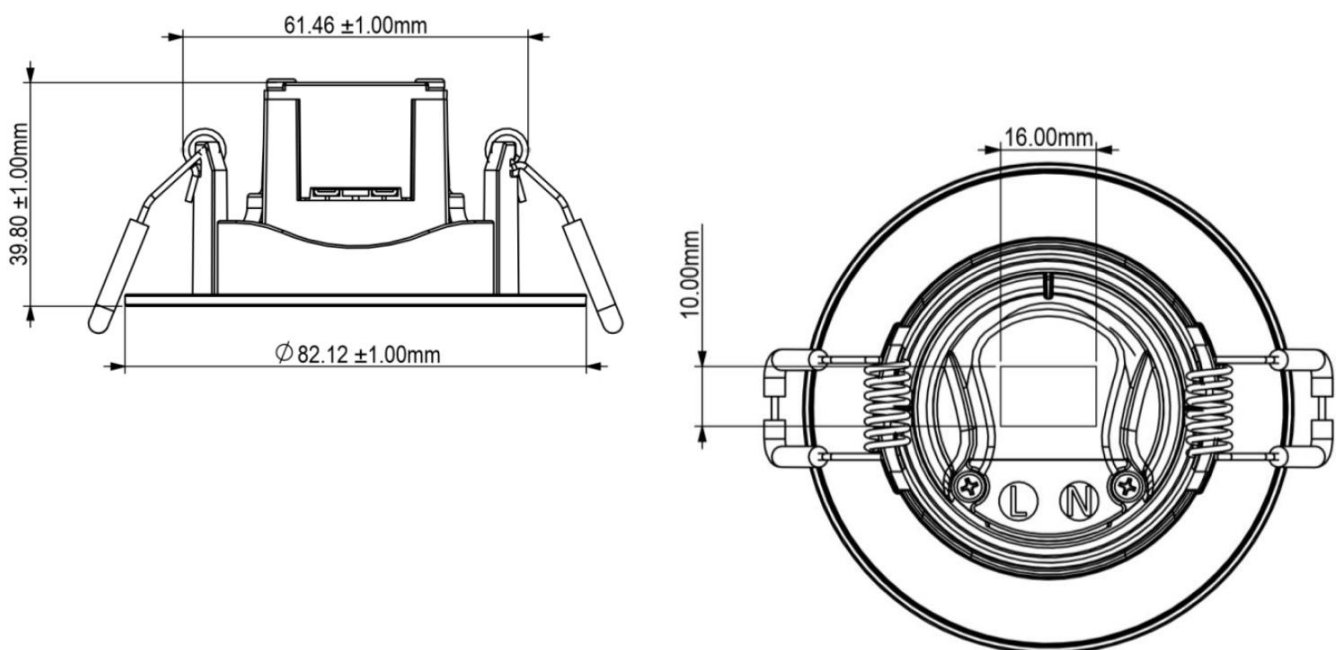

Dados logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto de producto (g)
7015917	RADIUM SPOT 5W/830 RD 100-240V	4003556006270	4003556406278	350
7015918	RADIUM SPOT 5W/830 QD 100-240V	4003556006287	4003556406285	350
7015924	RADIUM SPOT 5W/865 RD 100-240V	4003556006690	4003556406698	350
7015925	RADIUM SPOT 5W/865 QD 100-240V	4003556006706	4003556406704	350

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7015917	83x52x84	400	255x177x216	10848	24
7015918	83x52x84	400	255x177x216	10848	24
7015924	83x52x84	400	255x177x216	10848	24
7015925	83x52x84	400	255x177x216	10848	24