

LEDVANCE® SKY 120W 90-305V 5000K

Luminaria para ambientes externos y vías públicas



Aplicaciones

- Uso externo
- Calles
- Carreteras
- Estacionamientos
- Áreas publicas

Beneficios

- Vida útil de 50 000 horas
- IP66
- Garantía de 5 años




El producto no incluye fotocelda.

Ficha técnica del producto

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Potencia nominal | 120 W |
| Equivalencia | 1x vapor metálico 250W |
| Tensión nominal | 90-305 V~ |
| Flujo luminoso | 13200 lm |
| Eficiencia en lm/W | 110 lm/W |
| Temperatura de color | 5000 K |
| Índice de reproducción de color (IRC) | >80 |
| Ángulo de apertura | 145° |
| Vida útil | 50 000 h |
| Atenuable | No |
| Grado de protección | IP66 |
| Protección contra impactos mecánicos | IK08 |
| Temperatura de utilización | -30 ...+ 50°C |
| Temperatura de almacenaje | -40... + 70°C |
| Distorsión de armónicas | Máx 20% |
| Supresor de picos | 10 kV |
| Garantía | 5 años |

Dimensiones

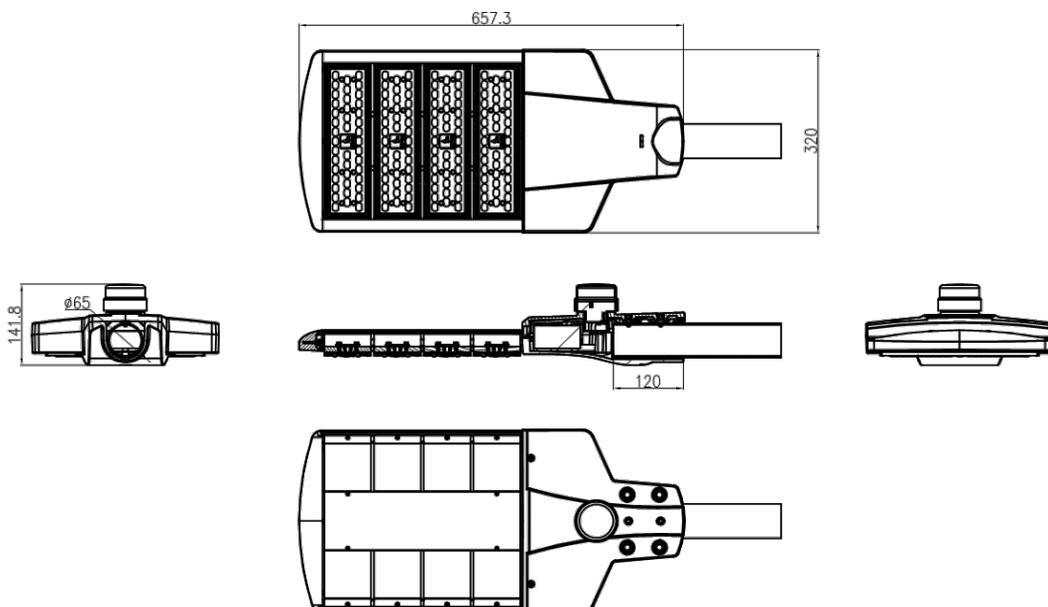

El producto no incluye fotocelda.