

**¿NECESITÁS UNA LUZ  
MÁS EFICIENTE?  
CAMBIÁ A LEDVANCE**



**LUMINARIAS Y COMPONENTES  
ELECTRÓNICOS LEDVANCE  
LÁMPARAS OSRAM  
2025**

# ÍNDICE

## LUMINARIAS LEDVANCE

### RESIDENCIAL

PENDULUM	7
SPOT MULTI	8
SLIM PLAFON	9
INSERT CUADRADA	10
INSERT REDONDA	11
PANAN DISC	12
FLASHLIGHT HEADLAMP/ FLASHLIGHT TACTICAL	13



### GROWTH LIGHT

LED PLANT GROWTH	15
------------------	----



### PROFESIONAL / COMERCIAL

DOWNLIGHT G3	17
DOWNLIGHT PERFORMANCE SURFACE	18
PANEL G5 VALUE	19
PANEL G5 PERFORMANCE	20
PANEL FRAME	21
PANEL PERFORMANCE DIM 600X600	22
SPOTLIGHT G2	23
TRACKLIGHT	24
EMERGENCY LIGHT	26
MULTILINEAR	27
HIGH WATTAGE	28
LINEAR ULTRALED VALUE	29



### INDUSTRIAL

HIGHBAY VALUE G3	31
HIGHBAY PERFORMANCE	32
FLOODLIGHT PFM MID POWER	33
FLOODLIGHT ASY	34
FLOODLIGHT SYMETRIC	35
FLOODLIGHT MAX 300W	36
FLOODLIGHT MAX 600-900-1200W	37
DAMP-PROOF HOUSING	38
DAMP-PROOF LED	39
DAMP-PROOF HOUSING G5	40
DAMP-PROOF LED PERFORMANCE	41
LOWBAY	42



### EXTERIOR

APLIQUE	44
DECOLED	45
FLOODLIGHT PFM LOW POWER	46
FLOODLIGHT SENSOR	47
FLOODLIGHT COMPACT	48



# ÍNDICE

## LÁMPARAS DE LED

### ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT	50
AREALIGHT HIGH WATTAGE	51
ECOLITE	52
SOLAR STREETLIGHT	53



### CLASSIC

CLASSIC A	55
CLASSIC A SENSOR	57
CLASSIC EMERGENCY	58
LED MOSQUITO DUAL	59
CLASSIC B	60
CLASSIC P	61
LED CLASSIC P COLORS	62
LED CLASSIC RGBW CONTROL REMOTO	63
LED VINTAGE 1906	64
LED VINTAGE 1906 FORMAS ESPECIALES	65
LED GLOBE	66
LED HIGH WATTAGE	67
LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR	68



### SPECIALS

LED PIN G9	70
------------	----



### SPOT

LED PAR 16	72
LED PAR 16 ECO	73
LED PAR 16 RGBW CONTROL REMOTO	74
LED SUPERSTAR PAR30 HCI	75
LED AR111	76
LED AR111 ECO	77



### TUBOS LED

TUBO LED SUPERSTAR T8	79
TUBO LED T8 PERFORMANCE	80
LED VALUE TUBO T8	81
LED TUBO T5 VALUE CLASS	82
LED TUBO T5 SUPERSTAR	83



# ÍNDICE

## LÍNEA INTELIGENTE

### LÍNEA INTELIGENTE

---

LED SMART+ WIFI	85
LED SMART+ WIFI PAR 16	86
LED FIL GLOBE Y EDISON SMART+ WIFI	87
LED FLOOR CORNER	88
CEILING SMART+ WIFI	89
DOWNLIGHT SMART+ WIFI	90
TIRAS LED SMART+ WIFI	91
SMART+ FLOOR DIGITAL RGBW	92



# ÍNDICE

## COMPONENTES ELECTRÓNICOS

### TIRAS LED

---

FLEX RGB USO INTERIOR PERFORMANCE	95
FLEX RGB USO EXTERIOR PERFORMANCE	96
LED NEON STRIPS	97
TIRA LED SMD	98
TIRAS LED COB	99
TIRA LED ECOFLEX USB	100



### DRIVERS

---

PRIME FLEX DRIVER	102
CONTROLADOR SMART+	103



### SENSORES

---

PHOTOCELL	105
SENSOR 360°	106
SENSOR 120°	107
SENSOR 180°	108
SENSOR 180°	109



### VIVARES

---

VIVARES ZB	111
------------	-----

---

**RESIDENCIAL**

# LEDVANCE® PENDULUM

Portalámpara VINTAGE con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas. Perfecto para uso con lámparas LED OSRAM VINTAGE 1906.



\*Lámpara no incluida

Aplicaciones:




Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Metal	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	7015322	Bronce	12



# LEDVANCE® SPOT MULTI

Housing compatible con AR111 o PAR16 y zócalo incorporado. Opciones de aplique y embutir para 1,2 o 3 spots (no incluye lámparas). Compatible únicamente con tecnología led.

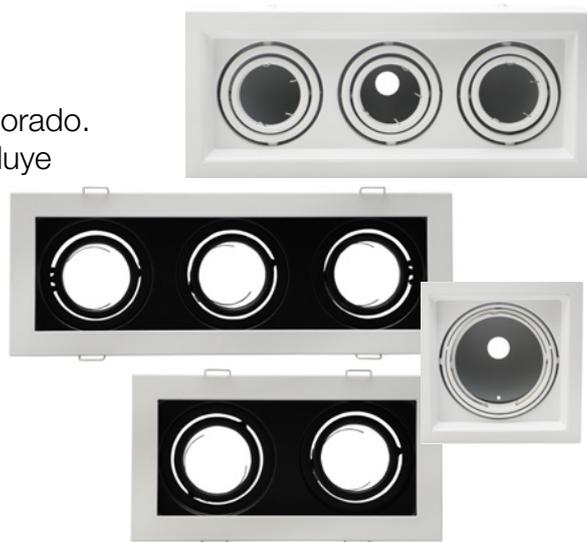

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

**GU10**

**IP 20**

**100 – 240 V**

Aplicaciones:



Versión	Número de spots	Tipo	Potencia Max. (W)	Corriente	Frecuencia	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
AR111	1	Aplique	12	131-65 mA	50/60 Hz	185 x 185	7020407	Blanco	12
AR111	2	Aplique	24	260-130 mA	50/60 Hz	335 x 185	7020408	Blanco	8
AR111	3	Aplique	36	390-200 mA	50/60 Hz	485 x 185	7020409	Blanco	6
AR111	1	Embutir	12	131-65 mA	50/60 Hz	182 x 182	7020410	Blanco	40
AR111	2	Embutir	24	260-130 mA	50/60 Hz	332 x 182	7020411	Blanco	30
AR111	3	Embutir	36	390-200 mA	50/60 Hz	482 x 182	7020413	Blanco	20
PAR16	1	Aplique	12	300-80 mA	50/60 Hz	185 x 185	7020414	Blanco	24
PAR16	2	Aplique	24	600-360 mA	50/60 Hz	335 x 185	7020415	Blanco	18
PAR16	3	Aplique	36	900-540 mA	50/60 Hz	485 x 185	7020416	Blanco	12
PAR16	1	Embutir	12	300-80 mA	50/60 Hz	182 x 182	7020417	Blanco	70
PAR16	2	Embutir	24	600-360 mA	50/60 Hz	332 x 182	7020418	Blanco	40
PAR16	3	Embutir	36	900-540 mA	50/60 Hz	482 x 182	7020419	Blanco	30



## LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EN 1

Luminaria de techo 2 en 1 para embutir o aplicar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz Fría (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.



HASTA  
**40%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**IP 20**

### Aplicaciones:




Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 3000	120°	> 80	○ Ø 205 x 32	7014214	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 3000	120°	> 80	□ 200 x 200 x32	7014215	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 6500	120°	> 80	○ Ø 205 x 32	7014216	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 6500	120°	> 80	□ 200 x 200x32	7014217	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 3000	120°	> 80	○ Ø 238x32	7014218	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 3000	120°	> 80	□ 225 x 225 x 32	7014219	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 6500	120°	> 80	○ Ø 238x32	7014220	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 6500	120°	> 80	□ 225 x 225 x 32	7014221	Blanco	10

\* En sustitución de lámparas CFLi

# LEDVANCE® INSERT CUADRADA

Luminaria de techo para embutir con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea.

Disponible en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

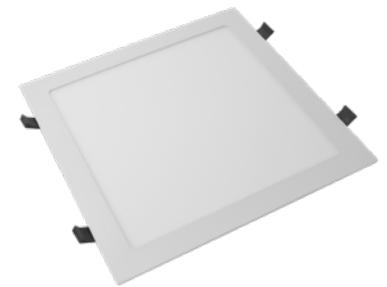

HASTA  
**40%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**IP 20**

## Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
12	20	950	80	0.5	3000	120°	>80	172 x 172 x 23	7014187	Blanco	10
12	20	950	80	0.5	6500	120°	>80	172 x 172 x 23	7014189	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	3000	120°	>80	225 x 225 x 23	7014193	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	6500	120°	>80	225 x 225 x 23	7014195	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	3000	120°	>80	300 x 300 x 23	7014199	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	6500	120°	>80	300 x 300 x 23	7014201	Blanco	10
30	3 x 20	2 560	80	0.5	3000	120°	>80	400 x 400 x 36	7014205	Blanco	6
30	3 x 20	2 560	80	0.5	6500	120°	>80	400 x 400 x 36	7014208	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFLi.



# LEDVANCE® INSERT REDONDA

Luminaria de techo para embutir con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea.  
 Disponible en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.



- HASTA

**40%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- IP 20**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
12	20	950	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 170 x 23	7014190	Blanco	10
12	20	950	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 170 x 23	7014192	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 225 x 23	7014196	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 225 x 23	7014198	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 300 x 23	7014202	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 300 x 23	7014204	Blanco	10
30	2 x 20	2 560	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 400 x 36	7014209	Blanco	6
30	2 x 20	2 560	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 400 x 36	7014213	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFLi.



## LEDVANCE® PANAN DISC

Luminaria Ledvance, para escritorios, salas y mesas de trabajo. Con atenuación luminosa del 10% al 100%, posee brazo flexible, batería recargable integrada y conexión USB.



HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

TOUCH

DIM

Aplicaciones:



Potencia (W)	DMX	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
5	Sí	220	44	>0.9	● 3000K	>80	350x370x170	7017941	Blanco	4
5	Sí	220	44	>0.9	● 3000K	>80	350x370x170	7017942	Gris	4



# FLASHLIGHT HEADLAMP FLASHLIGHT TACTICAL

Larga vida útil. Alto flujo luminoso.  
Hasta 3hs de funcionamiento continuo.  
Diferentes modos de uso.



Aplicaciones:



Descripción	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
FLASHLIGHT HEADLAMP	5 W	440	140 lm/W	> 0.9	● 6500	100 x 60 x 40	7021360	30
FLASHLIGHT TACTICAL	5 W	750	140 lm/W	> 0.9	● 5000	215 x 12 x 45	7021361	36

---

# GROWTH LIGHT



# LED PLANT GROWTH

Luminaria de LED con estructura de aluminio fundido y protección contra sobretensiones 6kv. Ideal para crecimiento y floración de plantas de uso interior para suspender.



HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP 65**

**4000 k**  
**5000 k**  
**660 nm**

**USO INTERIOR**  
**/ INDOOR**

Aplicaciones:



JARDINES



HUERTAS



INVERNADERO

Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Flujo de fotones fotosintéticos (PPF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
100	16 000	160	>0.9	250 umol/s	4000 + 5000 + 660n m	115°	>82	230 x 580 x 46.20	7018629	1
200	32 000	160	>0.9	500 umol/s	4000 + 5000 + 660n m	115°	>82	580 x 580 x 46.20	7018630	1
300	47 200	159	>0.9	750 umol/s	4000 + 5000 + 660n m	115°	>82	580 x 580 x 46.20	7018631	1

\* En sustitución de lámparas halógenas.

---

**PROFESIONAL /  
COMERCIAL**



# LEDVANCE® DOWNLIGHT G3

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo. Estructura de aluminio con difusor en policarbonato. Diseño Back Driver, es decir con driver interno. Ideal para iluminación general de oficinas o establecimientos.



HASTA  
**50%**  
AHORRO DE ENERGÍA

**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

**50 000hrs**  
VIDA ÚTIL

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
21	2100	80°	> 0.9	● 4000	>80	190 x 120 x 190	7018401	8
31	3100	80°	> 0.9	● 4000	>80	245 x 145 x 245	7018404	6
40	4000	80°	> 0.9	● 4000	>80	245 x 145 x 245	7018408	6

# LEDVANCE® DOWNLIGHT PERFORMANCE SURFACE

Luminaria LED de uso interior para sobreponer en techo. Estructura de aluminio con difusor en policarbonato. Excelente disipación de calor. No requiere lámparas complementarias.



**IP 20**

**35.000h**  
VIDA ÚTIL

**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

Aplicaciones:



HOTELES



LOCALES  
COMERCIALES



RESTAURANTES



OFICINAS

Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
20	2400	50°	> 0.9	● 4000	>80	105 x 105 x 110	7019295	16
40	4800	50°	> 0.9	● 4000	>80	175 x 175 x 180	7019300	6
60	6900	40°	> 0.9	● 4000	>80	215 x 215 x 210	7020421	4

## ACCESORIOS DE PANELES

Tipo	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
MARCO SOBREPONER PANEL	600x600	7019273	
MARCO SOBREPONER PANEL	300x1200	7019275	
CLIPS PARA EMBUTIR PANELES	600x600/ 300x1200	7019278	
KIT DE SUSPENSIÓN PANELES	600x600/ 300x1200	7019277	



# LEDVANCE® PANEL G5 VALUE

Luminaria de techo para empotrar, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, terminación en aluminio blanco mate de fácil instalación.



Aplicaciones:




Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
30	3000	114°	> 0.9	4000	>80	604 x 604 x 36	7019048	5
30	3000	114°	> 0.9	6500	>80	604 x 604 x 36	7019049	5



# LEDVANCE® PANEL G5 PERFORMANCE

Luminaria de techo para empotrar, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, terminación en aluminio blanco mate de fácil instalación.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
30	3600	90°	> 0.9	4000	>80	600 x 600	7019027	5
36	4320	114°	> 0.9	3000	>80	600 x 600	7019035	5
36	4320	114°	> 0.9	4000	>80	600 x 600	7019036	5
36	4320	114°	> 0.9	6500	>80	600 x 600	7019038	5
36	4320	114°	> 0.9	3000	>80	300 x 1200	7019042	5
36	4320	114°	> 0.9	4000	>80	300 x 1200	7019043	5
36	4320	114°	> 0.9	6500	>80	300 x 1200	7019044	5



# PANEL FRAME 600X600

Luminaria LED de diseño ergonómico y moderno. De uso interior para empotrar en falso plafón, da una luz homogénea sin sombras. Tiene cuerpo de Policarbonato y es interconectable y de fácil instalación.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- ≈ **30%↓**

ENERGÍA\*
- 30 000hrs**

VIDA ÚTIL
- 

INTERCONECTABLE
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
48	4800	120°	> 0.9	4000	>80	765 x 58 x 53	7021360	20
48	4800	120°	> 0.9	6500	>80	765 x 58 x 53	7021361	20



# PANEL PERFORMANCE DIM 600x600

Luminaria LED de alta eficiencia y fácil instalación de uso interior para empotrar. Compatible con sistemas de control.



HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

**50 000hrs**

VIDA ÚTIL

**≈30%↓**

ENERGÍA\*

**IP 20**

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Descripción	Potencia	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Temperatura de Color	IRC	Ángulo de apertura	Factor de potencia	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/830 DIM	36 W	3960 lm	110 lm/W	● 3000 K	>80	114°	>0.9	615 x 36 x 615	7020590	5
LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/840 DIM	36 W	4320 lm	120 lm/W	● 4000 K	>80	114°	>0.9	615 x 36 x 615	7020591	5



## LEDVANCE® SPOTLIGHT G2

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo. Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante que destaca objetos o ambientes con su LED COB integrado de alta eficacia.



HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
10	800	36°	>0.9 >0.85	3000	>80	90 x 55	7019577	10
10	800	36°	>0.9 >0.85	4000	>80	90 x 55	7019578	10
10	800	36°	>0.9 >0.85	6500	>80	90 x 55	7019579	10



# LEDVANCE® TRACKLIGHT

Luminaria de aluminio ideal para aplicaciones comerciales dónde se requiera destacar espacios u objetos y para aplicaciones residenciales con una iluminación moderna o decorativa. Disponible en sus versiones con terminación negro o blanco.



\*Lámpara no incluida

- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- 100 – 240 V**
- IP 20**
- 2**

COLORES
- ÁNGULO DE APERTURA REGULABLE

Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
AR111	Aluminio	14	GU10	118 x 118 x 195	7014954	Negro	12
AR111	Aluminio	14	GU10	118 x 118 x 195	7014956	Blanco	12

## RIELES Y CONECTORES



### RIELES

Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color del Producto	Spots Max. Por Riel	Unidades por caja
Riel 1M	Aluminio	95	1000 x 34.4 x 17.5	7014965	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR30 - 4	12

### CONECTORES

Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color del Producto	Unidades por caja
Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	7014942	Negro	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 109 x 17	7014958	Negro	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 109 x 17	7014960	Blanco	12



# LEDVANCE® EMERGENCY LIGHT

Luminaria LED de emergencia de uso interior, de muy fácil instalación, ideal para sobreponer en salidas de emergencia, pasillos, oficinas, empresas, almacenes o industrias.

La EMERGENCY LIGHT es recargable, y su batería puede reemplazarse.



HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP 20**

Aplicaciones:



SALIDAS



PASILLOS



LOCALES  
COMERCIALES



OFICINAS



DESPENSAS



INDUSTRIAS

Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
2	150	75	>0.6	● 6500	120°	>70	240 x 60 x 43	7017921	Blanco	30



# LEDVANCE® MULTILINEAR

Luminaria LED para uso interior. Cuenta con múltiples modos de instalación gracias a su interconectividad que permite crear diferentes líneas de iluminación continua convirtiéndola en ideal para la iluminación general de oficinas, centros de trabajo o establecimientos.



HASTA  
**40%**  
AHORRO DE ENERGÍA

**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

INTERCONECTABLE

3000K  
4000K  
5700K

IP 20  
IK 05

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
36	2 x 28W T5 o 2 x 32W T8	3600	100	>0.9	● 3000 / ● 4000 / ● 5700	110°	>80	1212x76x57	7018262	Blanco	6

## CONECTORES Y ACCESORIOS

Versión	Potencia	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Material	Temp. de Color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones	Código	Unidades por Caja
CONECTOR X	20	2000	100	Aluminio	● 3000 / ● 4000 / ● 5700	110°	>80	343x343x57x76	7018264	6
CONECTOR L	10	1000	100	Aluminio	● 3000 / ● 4000 / ● 5700	110°	>80	200x200x76x57	7018265	12
Wall mounted accesorie	-	-	--	-	-	-	-	-	7018267	1 ser (4PCS)
Suspending accesorie	-	-	-	-	-	-	-	-	7018268	200



# LEDVANCE® HIGH WATTAGE

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor para tubos LED T5 o T8 para sobreponer en techo.



HASTA

**1**

AÑO DE GARANTÍA

IP 20

IRC 80

**M**

E40

Aplicaciones:



Potencia	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia luminosa	Tensión	Ángulo de apertura	Factor de potencia	Vida útil	Código	Unidades por Caja
100W	9500	95 lm/W	200-240V	120°	≥ 0.5	Hasta 12.000h	7022437	4
120W	12500	104 lm/W	200-240V	120°	≥ 0.5	Hasta 12.000h	7022438	4



# LEDVANCE® LINEAR ULTRALED VALUE



Luminaria de alto flujo y eficiencia para uso profesional en cuerpo de aluminio y lente de policarbonato con grado de protección IK04

HASTA

5

AÑOS DE GARANTÍA

50 000hrs  
VIDA ÚTIL

IP 20

VALUE  
CLASS

Aplicaciones:



Potencia	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Tensión	IRC	Ángulo de apertura	Factor de potencia	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
42 W	5040 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020516	9
42 W	5040 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020517	9
55 W	6600 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020518	9
55 W	6600 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7021452	9
75 W	9000 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020519	9
75 W	9000 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7021457	9
90 W	10800 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020520	9
90 W	10800 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7021458	9
120 W	14400 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1650 x 190 x 230	7020521	6
120 W	14400 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1650 x 190 x 230	7021459	6
42 W	5040 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020522	9
42 W	5040 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020523	9
55 W	6600 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020524	9
75 W	9000 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020525	9
75 W	9000 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020526	9
90 W	10800 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1280 x 190 x 230	7020527	9
120 W	14400 lm	120 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1650 x 190 x 230	7020528	6

---

# INDUSTRIAL



## LEDVANCE® HIGHBAY VALUE G3

Luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y compacto ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
60W	7 800	>0.9	4000/6500	105°	>80	Ø 180x50	7021432	1
83W	10 790	>0.9	4000/6500	105°	>80	Ø 180x50	7021434	1
125W	16 250	>0.9	4000/6500	105°	>80	Ø 220x50	7021436	1
150W	19 500	>0.9	4000/6500	105°	>80	Ø 260x50	7021438	1
200W	26 000	>0.9	4000/6500	105°	>80	Ø 300x50	7021440	1

# LEDVANCE® HIGHBAY PERFORMANCE

Luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y compacto ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias.



Aplicaciones:



Potencia (W)	DIM	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
90	0-10 V	14 400	160	>0.90	5700	90°/ 110°	>80	Ø 300x104	7021364	Negro Mate	1
120	0-10 V	19 200	160	>0.90	4000	90°/ 110°	>80	Ø 300x104	7021365	Negro Mate	1
120	0-10 V	19 200	160	>0.90	5700	90°/ 110°	>80	Ø 300x104	7018547	Negro Mate	1
120	0-10 V	19 200	160	>0.90	6500	90°/ 110°	>80	Ø 300x104	7018546	Negro Mate	1
150	0-10 V	24 000	160	>0.90	4000	70°/ 90°/ 110°	>80	Ø 350x104	7021367	Negro Mate	1
150	DALI	24 000	160	>0.90	5700	70°/ 90°/ 110°	>80	Ø 350x104	7018557	Negro Mate	1
200	0-10 V	32 000	160	>0.90	4000	70°/ 90°/ 110°	>80	Ø 350x104	7018560	Negro Mate	1
200	0-10 V	32 000	160	>0.90	5700	70°/ 90°/ 110°	>80	Ø 350x104	7018559	Negro Mate	1
200	0-10 V	32 000	160	>0.90	6500	70°/ 90°/ 110°	>80	Ø 350x104	7018613	Negro Mate	20
150	0-10 V	24 000	160	>0.90	5700	90°	>80		7021379		


## ACCESORIOS

Tipo	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
LEDVANCE HB BRACKET 90W 120W 150W	38x136x173,5	7018612	20



# LEDVANCE® FLOODLIGHT PFM MID POWER

Proyector LED de alta potencia con ángulo de apertura de 100°. Ideal para iluminación de exteriores. Diseño compacto y de fácil instalación.

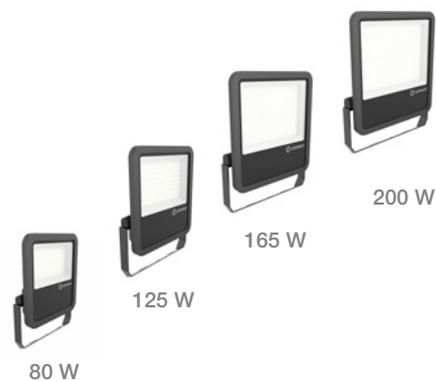

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
80	8 800	110	>0.9	● 3000	100°	>80	250 x 55 x 335	7016888	Negro	1
80	10 000	125	>0.9	● 5000	100°	>80	250 x 55 x 335	7016891	Negro	1
125	13 750	110	>0.9	● 3000	100°	>80	290 x 59 x 381	7016892	Negro	1
125	15 000	120	>0.9	● 5000	100°	>80	290 x 59 x 381	7016893	Negro	1
165	18 150	110	>0.9	● 3000	100°	>80	322 x 60 x 418	7016894	Negro	1
165	20 000	120	>0.9	● 5000	100°	>80	322 x 60 x 418	7016895	Negro	1
200	25 000	125	>0.9	● 5000	100°	>80	354 x 62 x 454	7016896	Negro	1



# LEDVANCE® FLOODLIGHT ASY

Proyector LED ideal para la iluminación de planos verticales, permitiendo iluminar grandes superficies con excelente distribución de luz.

Debido a su versatilidad y alta eficiencia lumínica de hasta 140lm/W es la solución perfecta para aplicaciones en estacionamientos, fachadas, monumentos, carteles y mucho más.



145 W



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
145	17400	120	>0.9	● 5000	48 x 92° ± 10%	>80	455 x 354 x 62	7017620	Negro	1



## LEDVANCE® FLOODLIGHT SYMETRIC

Luminaria LED de uso exterior, para sobreponer en áreas deportivas, o iluminación profesional de alta especificación.

Se presenta con una estructura de aluminio fundido con protección IK06, y protección contra sobretensiones de 6 KV.

La FLOODLIGHT SYMETRIC tiene 2 ángulos de apertura, y una eficiencia luminosa de hasta 140 lm/w.



Aplicaciones:




Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
160	22275	140	>0.9	● 5700	20	>70	337 x 420 x 51	7018391	Negro	1
160	22275	140	>0.9	● 5700	36	>70	337 x 420 x 51	7018392	Negro	1
190	26600	140	>0.9	● 5700	20	>70	389 x 470 x 51	7018394	Negro	1
190	26600	140	>0.9	● 5700	36	>70	389 x 470 x 51	7018395	Negro	1



# LEDVANCE® FLOODLIGHT MAX 300W

Proyectores LED de alta potencia y flujo luminoso. Cuentan con diferentes ángulos de apertura que permiten adaptarse fácilmente a los requerimientos de distintos proyectos. Estructura de aluminio fundido con protección IK 08 y protección contra sobretensiones de 10 kV.

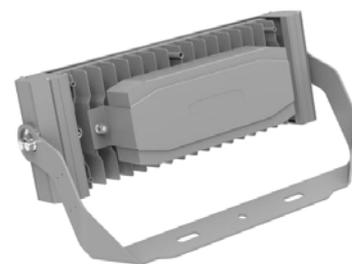

Aplicaciones:



Potencia (W)	DMX	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
300	Sí	39000	130	>0.95	● 5700	10°	>70	513 x 135,5 x 322	7018870	Gris	1
300	Sí	40500	135	>0.95	● 5700	30°	>70	513 x 135,5 x 322	7018871	Gris	1
300	Sí	40200	134	>0.95	● 5700	60°	>70	513 x 135,5 x 322	7018872	Gris	1



# LEDVANCE® FLOODLIGHT MAX 600-900-1200W

Proyectores LED con máxima potencia y flujo luminoso. Cuentan con diferentes ángulos de apertura que permiten adaptarse fácilmente a los requerimientos de distintos proyectos. Estructura de aluminio fundido con protección IK 08 y protección contra sobretensiones de 10 kV.



600 W



900 W



1200 W

## Aplicaciones:



ESTADIOS



AEROPUERTOS



HANGARES



ÁREAS PÚBLICAS

Potencia (W)	DMX	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
600	Sí	78000	130	N/A	● 5700	10°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5	7018336	Gris	1
600	Sí	81000	135	N/A	● 5700	30°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5	7018337	Gris	1
900	Sí	117000	130	N/A	● 5700	10°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5 x 930	7018340	Gris	1
900	Sí	121500	135	N/A	● 5700	30°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5 x 930	7018341	Gris	1
900	Sí	120600	134	N/A	● 5700	60°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5 x 930	7018342	Gris	1
1200	Sí	156000	130	N/A	● 5700	10°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5 x 1111,4	7018343	Gris	1
1200	Sí	162000	135	N/A	● 5700	30°	>70	590,6 x 279,3 x 659,5 x 1111,4	7018344	Gris	1

## DRIVER

Descripción	Código
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 600W	7018346
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 900W	7018351
LEDVANCE FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 1200W	7018352



# LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. Contiene: luminaria hermética, soportes metálicos para fijación, bases para fijación de lámparas y clips. No contiene lámpara.



- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- TUBOS  
NO INCLUIDOS
- IP65**  
**IK08**
- CLIPS DE ALTA DURABILIDAD
- ECO CLASS

Aplicaciones:

- HANGARES
- INDUSTRIAS
- COCHERAS
- VAPORES SAUNAS
- CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Simple	Plástico / Policarbonato	1 x 16	1261 X 70 X 69	7017498	Gris	8
Dupla	Plástico / Policarbonato	2 x 16	1200 x 107 x 70	7017499	Gris	6



## LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria con difusor en policarbonato para aplicar con diseño lineal y moderno. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperaturas de color: Luz neutra (4000 K) y Luz fría (6500 K). Resistente a salpicaduras de agua, humedad y polvo.



### Aplicaciones:



HANGARES



INDUSTRIAS



COCHERAS



VAPORES SAUNAS



CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Potencia (W)	Slim	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
18	-	2 160	120	>0.9	4000	115°	>80	599 x 77 x 38.3 x 294 (TC)	7017666	Blanco	6
36	Sí	3 960	110	>0.9	4000	120°	>70	1205 x 60 x 35	7019303	Blanco	18
36	Sí	3 960	110	>0.9	6500	120°	>70	1205 x 60 x 35	7019304	Blanco	18
36					4000				7020442		
36					6500				7020444		



# DAMP PROOF HOUSING G5



Luminaria LED a prueba de polvo y vapor para tubos LED T5 o T8 para sobreponer en techo.



Aplicaciones:



HANGARES



DESPENSAS



COCHERAS



VAPORES SAUNAS



CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Descripción	Longitud	Potencia máxima	Rango de Tensión	Tipo de Lámpara	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE	120 cm	1 x 30W	100 – 277 V~	Tubo LED T5 o T8	1269 x 78 x 87	7020427	16
LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	120 cm	2 x 30W	100 – 277 V~	Tubo LED T5 o T8	1269 x 104 x 87	7020428	12



# LEDVANCE® DAMP PROOF LED PERFORMANCE



Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para sobreponer en techo con difusor de policarbonato de alta resistencia.

- HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA
- 50 000hrs**

VIDA ÚTIL
- HASTA

**60%**

AHORRO DE ENERGÍA
- IP65**
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



HANGARES



DESPENSAS



COCHERAS



VAPORES SAUNAS




CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Descripción	Potencia	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Tensión	IRC	Ángulo de apertura	Factor de potencia	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/840	36 W	5400 lm	150 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1208 x 84 x 73	7020442	6
LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/865	36 W	5400 lm	150 lm/W	100-277 V~	>80	120°	>0.9	1208 x 84 x 73	7020444	6



# LEDVANCE® LOWBAY

Luminaria de cuerpo de aluminio y lente de policarbonato con protección IK06. Es la solución perfecta para áreas con techos altos que requieran alta intensidad de luz, tales como depósitos, galpones e industrias.

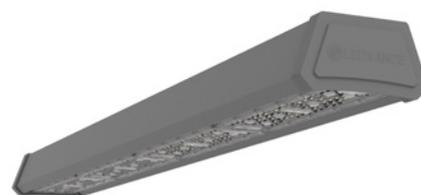

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
100	13.500	135	>0,9	● 5000	30x90°	>80	491 x 129 x 70	7017819	Gris	6
150	20.250	135	>0,9	● 5000	30x90°	>80	730 x 129 x 70	7017823	Gris	6
200	27.000	135	>0,9	● 5000	30x90°	>80	969 x 129 x 70	7017827	Gris	4

---

# EXTERIOR



# LEDVANCE® APLIQUE SINGLE & DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing. Con base GU10 integrada que permite la combinación de APLIQUE con lámpara PAR 16 posibilitando aplicaciones con distintas temperaturas de color y potencias (Luz cálida, Luz neutra, Luz fría o incluso RGB).



- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- LÁMPARA NO INCLUIDA
- IP54**
- SINGLE
- DUAL

Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
Single Cuadrado	Aluminio	1 x 11	90 x 113 x 162	7014806	Negro	16
Single Redondo	Aluminio	1 x 11	90 x 113 x 162	7014808	Negro	16
Dual Cuadrado	Aluminio	2 x 11	90 x 113 x 215	7014802	Negro	16
Dual Redondo	Aluminio	2 x 11	90 x 113 x 215	7014803	Negro	16



# LEDVANCE® DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión LED integrado.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- IP 65**

Aplicaciones:



Versión	Potencia (W)V	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
Circular	3	150	● 3000	110°	>80	○ Ø 150 x 27	7014798	Negro	24
Quarter	3	150	● 3000	110°	>80	□ 125 x 125 x 27	7014795	Negro	24
Signal	4	170	● 3000	110°	>80	▭ 230 x 80 x 27	7014778	Negro	24
Vertical	1	30	● 3000	140°	>80	▭ 80 x 200 x 27	7014793	Negro	24



# LEDVANCE® FLOODLIGHT PFM LOW POWER

Proyector con LED SMD con un ángulo de apertura de 100° para iluminación de exteriores con diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante.



HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
L80

**IP65**  
**IK07**

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

Aplicaciones:



JARDINES



PUERTAS DE ACCESO



FACHADAS



CANCHAS



ÁREAS PÚBLICAS



ÁREAS DE RECREO



ESTACIONAMIENTOS

Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
10	1100	110	>0.9	3000	100°	>80	122.1 x 35.7 x 131	7016867	Negro	12
10	1200	120	>0.9	5000	100°	>80	122.1 x 35.7 x 131	7016870	Negro	12
20	2100	105	>0.9	3000	100°	>80	155.6 x 41.7 x 144	7016871	Negro	12
20	2100	105	>0.9	5000	100°	>80	155.6 x 41.7 x 144	7016872	Negro	12
30	3300	110	>0.9	3000	100°	>80	177 x 42 x 186.2	7016873	Negro	8
30	3600	120	>0.9	5000	100°	>80	177 x 42 x 186.2	7016874	Negro	8
50	5500	110	>0.9	3000	100°	>80	205 X 46 X 218.4	7016875	Negro	8
50	6000	120	>0.9	5000	100°	>80	205 X 46 X 218.4	7016876	Negro	8



# LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Proyector LED, especial para iluminación de exteriores, con sensor de movimiento que se enciende cuando lo detecta. Te permite definir y regular la iluminación de acuerdo a la luz natural del exterior, el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y el brillo que dará.

Tiene un ángulo de 100°, un diseño compacto y moderno, con terminación en negro, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
20	1 x 200	2 200	120	>0.9	● 3000	100°	>80	144.3 x 41.7 x 155.6	7017097	Negro	12
20	1 x 200	2 400	120	>0.9	● 5000	100°	>80	144.3 x 41.7 x 155.6	7017098	Negro	12

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT COMPACT CORE

Luminaria LED de uso exterior con opción de sensor y fotosensor. Es más eficiente y exige menor disipación de calor por ser LED SMD. Tiene un soporte rotativo de 180°, difusor antirreflejante con vidrio templado y driver integrado.



HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

**20.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP 65**

**ECO CLASS**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Sensor	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones EAN 40 (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
10	-	850	85	>0.5	3000	90°	>80	199 x 190 x 110	7020971	Negro/Blanco	10
10	-	900	90	>0.5	5000	90°	>80	199 x 190 x 110	7020973	Negro/Blanco	10
20	-	1700	90	>0.5	3000	90°	>80	243 x 190 x 123	7020974	Negro/Blanco	10
20	-	2100	105	>0.9	5000	90°	>80	243 x 190 x 123	7020976	Negro/Blanco	10
30	-	2550	110	>0.9	3000	100°	>80	295 x 190 x 147	7020977	Negro/Blanco	10
30	-	2700	120	>0.9	5000	100°	>80	295 x 190 x 147	7020979	Negro/Blanco	10
50	-	4750	95	>0.9	3000	100°	>80	371 x 190 x 183	7020980	Negro/Blanco	10
50	-	5000	100	>0.9	5000	100°	>80	371 x 190 x 183	7020982	Negro/Blanco	10
100	-	9500	95	>0.9	3000	100°	>80	299 x 294 x 304	7020997	Negro	6
150	-	14250	95	>0.9	3000	100°	>80	353 x 247 x 334	7021000	Negro	5
200	-	19000	95	>0.9	3000	100°	>80	403 x 204 x 376	7021003	Negro	4
20	Sí	1700	85	>0.9	3000	90°	>80	325 x 243 x 148	7021006	Negro/Blanco	10
50	Sí	4750	95	>0.9	3000	100°	>80	381 x 325 x 207	7021009	Negro/Blanco	10

---

# ALUMBRADO PÚBLICO



## LEDVANCE® AREALIGHT

Luminaria LED para alumbrado público con estructura de aluminio fundido y protección IK08.

Su lente templado en policarbonato IP65 permite una óptima distribución de luz y un alto flujo luminoso.



### Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
50	1 x sodio 100	5 000	100	>0.9	4000	135*75	>80	355.5 X 130.5 X 63.8	7015874	Gris	10
50	1 x sodio 100	5 000	100	>0.9	6500	135*75	>80	355.5 X 130.5 X 63.8	7015871	Gris	10
70	1 x sodio 150	7 000	100	>0.9	4000	135*75	>80	406.2 X 150.5 X 63.8	7015875	Gris	8
70	1 x sodio 150	7 000	100	>0.9	6500	135*75	>80	406.2 X 150.5 X 63.8	7015872	Gris	8

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.\*\*Orden a pedido especial.



# LEDVANCE® AREALIGHT HIGH WATTAGE

Luminaria LED de alta potencia que gracias al diseño de su lente garantiza una iluminación uniforme y con menos deslumbramiento, convirtiéndola en una excelente opción para iluminación en vía pública. Disponible en: 120w y 150w.



HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

HASTA  
**135**  
lm/W

**IP 66**  
**IK 08**

**FÁCIL**  
INSTALACIÓN

**ECO**  
CLASS

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones EAN20 (mm)	Código	Unidades por Caja
120	15 000 / 15 600 / 16 200	125/130/135	>0.93	3 000/ 4 000/ 6 500	85x150	>80	366x 94x168	7017570	4
120	15 000 / 15 600 / 16 200	125/130/135	>0.93	3 000/ 4 000/ 6 500	85x150	>80	366x 94x168	7017571	4
150	18 750 / 19 500 / 20 250	125/130/135	>0.93	3 000/ 4 000/ 6 500	85x150	>80	366x 94x168	7017573	2
150	18 750 / 19 500 / 20 250	125/130/135	>0.93	3 000/ 4 000/ 6 500	85x150	>80	366x 94x168	7017574	2



# ECOLITE

Luminaria LED de uso exterior. Su diseño compacto y duradero, con estructura de aluminio de alta calidad, simplifica su instalación debido a su reducido peso.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Temp. de Color (K)	Factor de Potencia	DIMENSIONES ean 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
30	3 300	110	● 5700	>0.9	328 X 58 X 151	7020479	12
30	3 300	110	● 4000	>0.9	328 X 58 X 151	7020480	12
50	5 500	110	● 5700	>0.9	347 X 53 X 136	7020481	12
50	5 500	110	● 4000	>0.9	347 X 53 X 136	7020482	12
100	11 100	110	● 5700	>0.9	490 X 58 X 195	7020483	8
100	11 100	110	● 4000	>0.9	490 X 58 X 195	7020484	8
150	16 500	110	● 5700	>0.9	585 X 58 X 225	7020485	5
150	16 500	110	● 4000	>0.9	585 X 58 X 225	7020486	5



## LEDVANCE® SOLAR STREETLIGHT

Luminaria LED para alumbrado público de alta eficiencia. Su sistema de iluminación autónomo posee batería, controlador, panel fotovoltaico y sistema de módulos LED.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Potencia panel fotovoltaico	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
25	4 625	185	● 4000/● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 40W	744,8 x 407,3 x 206,8	7020471	1
25	4 625	185	● 4000/● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 40W	744,8 x 407,3 x 206,8	7020472	1
45	8 325	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 60W	896,8 x 407,3 x 206,8	7020473	1
45	8 325	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 60W	896,8 x 407,3 x 206,8	7020474	1
60	11 100	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 80W	1081,7 x 407,3 x 206,8	7020475	1
60	11 100	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 80W	1081,7 x 407,3 x 206,8	7020476	1
100	18 500	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 120W	1640,4 x 407,3 x 206,8	7020477	1
100	18 500	185	● 5000	150x75°	>70	Monocristalino 120W	1640,4 x 407,3 x 206,8	7020478	1

---

**CLASSIC**



## LED CLASSIC A

Lámparas LED ideales para iluminación general, disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K). Cuentan con una vida útil de 12.000 horas y voltaje dedicado (220-240V~).

HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA

HASTA

**12.000h**

VIDA ÚTIL

**220 - 240 V**

**E27**

HASTA

**1**

AÑO DE GARANTÍA



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5.5	360/400	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x107	7022408	20
5.5	360/400	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x107	7022409	20
7	500/560	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x107	7022410	20
7	500/560	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x107	7022412	20
9	650/720	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x107	7022413	10
9	650/720	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x107	7022414	10
12	860/960	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x113	7022415	10
12	860/960	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x113	7022416	10
14	1080/1200	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x113	7022417	10
14	1080/1200	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x113	7022418	10
9	650/720	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x113	7022419	12
9	650/720	200°	≥ 0.5	6500	>80	60x107	7022422	12
9	650/720	200°	≥ 0.5	3000	>80	60x107	7022424	8

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5.5	360/400	200°	≥ 0.5	● 3000	>80	60x107	7022937	100
5.5	360/400	200°	≥ 0.5	● 6500	>80	60x107	7022938	100
7	500/560	200°	≥ 0.5	● 3000	>80	60x107	7022940	100
7	500/560	200°	≥ 0.5	● 6500	>80	60x107	7022941	100
9	650/720	200°	≥ 0.5	● 3000	>80	60x107	7022942	100
9	650/720	200°	≥ 0.5	● 6500	>80	60x107	7022943	100
12	860/960	200°	≥ 0.5	● 3000	>80	60x113	7022945	100
12	860/960	200°	≥ 0.5	● 6500	>80	60x113	7022946	100
14	1080/1200	200°	≥ 0.5	● 3000	>80	60x113	7022948	100
14	1080/1200	200°	≥ 0.5	● 6500	>80	60x113	7022949	100



# LED CLASSIC A SENSOR

Lámparas LED con sensor infrarrojo integrado. Son ideales para iluminar espacios residenciales sin necesidad de encender la luz cada que vez que se necesite.



- HASTA  
**85%**  
AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL
- E27**
- SENSOR MOVIMIENTO**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
9	806	3000	> 80	Ø 60 x 119	7019147	12
9	806	6500	> 80	Ø 60 x 119	7019148	12



# LED CLASSIC EMERGENCY

La lámpara LED CLASSIC EMERGENCY ofrece el modo emergencia automáticamente luego de un corte de electricidad. Es ideal para iluminación residencial o comercial. La batería integrada a la lámpara tiene una duración de hasta 2.5hs encendida.



- HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
- E27**
- BATERÍA  
INCLUIDA

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de abertura	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
7,5	750	≥ 0.5	● 3000	200	70 x 70 x 138 (EAN 10)	7019941	12
7,5	750	≥ 0.5	● 6500	200	70 x 70 x 138 (EAN 10)	7019942	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED MOSQUITO DUAL

Una sola lámpara, dos beneficios. Iluminá todos tus espacios con la calidad de siempre sumando la innovadora función repelente de mosquitos. Cuidá tu casa, cuidá a tu familia, cuidate con Ledvance.



- HASTA

**87%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**25.000h**

VIDA ÚTIL
- M**

E27
- 

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
8	806	101	≥ 0.7	● 6500/Repelente	≥ 80	Ø 60 x 120	7019052	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED SUPERSTAR CLASSIC B

Lámpara LED formato vela ideal para aplicaciones residenciales, recomendada para arañas y candelabros.



- HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
- E14**
- E27**

Aplicaciones:



Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN (mm)	Código	Unidades por Caja
3	260	● 2700	> 80	37 x 37 x 102	7019479	12
3	260	● 2700	> 80	37 x 37 x 102	7019481	12
5	350	● 2700	> 80	37 x 37 x 102	7019472	12
5	350	● 2700	> 80	37 x 37 x 102	7019474	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED SUPERSTAR CLASSIC P

Lámpara LED formato hongo ideal para aplicaciones residenciales.

HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL

**E14**

**E27**



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Ángulo de apertura	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Base	Código	Unidades por Caja
3	260	87	≥ 0.4	200°	● 2700	≥ 80	Ø 44 x 82	E14	7019485	12
3	260	87	≥ 0.4	200°	● 2700	≥ 80	Ø 44 x 82	E27	7019487	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED CLASSIC P COLORS

Línea de lámparas LED de colores en formato gota ideales para iluminación decorativa. Disponible en colores: verde, amarillo, rojo y azul.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- CUATRO**

COLORES
- E27**
- HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Color	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
1.2	50	Verde	42	≥0.4	≥80	Ø 45 x 69	7019489	12
1.2	70	Amarillo	58	≥0.4	≥80	Ø 45 x 69	7019490	12
1.2	20	Rojo	17	≥0.4	≥80	Ø 45 x 69	7019491	12
1.2	6	Azul	6	≥0.4	≥80	Ø 45 x 69	7019492	12



# LED CLASSIC RGBW CONTROL REMOTO

Las lámparas LED CLASSIC RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- COLOR RGBW**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
8	800	≥ 0,5	RGBW	>80	68x62x115	7021089	12



## LED VINTAGE 1906

Lámparas LED de estilo vintage para decorar tus espacios con estilos inigualables y con terminación ámbar en temperatura Luz Cálida.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Tipo de Bulbo	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
2.5	220	≥0.7	2500	LED VINTAGE CLP	>80	Ø 45 x 78	7019168	12
7	725	≥0.7	2500	LED VINT CL A60 DIM	>80	Ø 35 x 93	7019173	12
7.5	725	≥0.7	2500	LED VINT GLOBE DIM	>80	Ø 60 x 109	7019216	12
4.5	420	≥0.7	2500	LED VINT CLB DIM	>80	Ø 60 x 104	7019212	12
7.5	725	≥0.7	2500	LED VINT EDISON DIM	>80	Ø 125 x 180	7019214	12

# LED VINTAGE 1906 FORMAS ESPECIALES

Lámparas LED de estilo vintage ideales para aplicaciones decorativas en ambientes residenciales y comerciales. Disponibles en 6 formatos y tamaños.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Tipo de Bulbo	IRC	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
5	90	≥0.5	● 1800	VASE SPIRAL	≥80	200x200x442	7019175	2
5	350	≥0.5	● 2000	TUBE T65 ÁMBAR	≥80	72x72x291	7019177	4
5	300	≥0.5	● 4000	GLOBE BLACK	≥80	208x208x298	7019207	2
5	350	≥0.5	● 2000	EDISON SPIRAL	≥80	171x171x316	7019176	2
5	250	≥0.5	● 2000	TUBE T32	≥80	35x35x201	7019178	12
5	380	≥0.5	● 2500	MUSHROOM	≥80	127x127x137	7019220	6



# LED GLOBE

Ideal para uso residencial y hotelería ya que, por su diseño, es una lámpara decorativa de uso interno con diseño ergonómico.



- HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL
- MI**  
E27
- 2700K**  
**6500K**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de apertura	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
12	1200	200°	≥ 0.7	● 2700	≥80	Ø 95 x 139	7019495	12
12	1200	200°	≥ 0.7	● 6500	≥80	Ø 95 x 139	7019496	12

\* En sustitución de lámparas fluorescentes.



## LED HIGH WATTAGE

Lámpara LED de alta potencia. Una excelente solución para la sustitución de lámparas tradicionales de mercurio y mezcladoras, ideales para aplicaciones residenciales y comerciales. Disponibles en Luz Fría (6500 K).



HASTA

**80%**

AHORRO DE ENERGÍA

HASTA

**1**

AÑO DE GARANTÍA

HASTA

**12.000h**

VIDA ÚTIL

**M**

E27

**M**

E40

Aplicaciones:



Potencia (W)	Ángulo de apertura	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Base	Unidades por Caja
20	180°	2000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 70 x 112	7022431	E27	20
30	180°	3000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 80 x 120	7022432	E27	20
40	180°	4000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 100 x 145	7022433	E27	20
50	180°	5000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 115 x 162	7022434	E27	8
60	180°	6000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 138 x 220	7022435	E40	8
80	180°	8000	100	≥0.5	● 6500	80	Ø 138 x 255	7022436	E40	8
100	120°	9500	95	≥0.5	● 6500	80	Ø 170 x 232	7022437	E40	4
120	120°	12500	104	≥0.5	● 6500	80	Ø 190 x 274	7022438	E40	4



# LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR

Las lámparas LED de alta potencia con Base E40 son ideales para depósitos o aplicaciones industriales. Sustituyen lámparas de descarga.



HASTA

**85%**

AHORRO DE ENERGÍA

HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**25.000h**

VIDA ÚTIL

**E40**

ALTO FLUJO LUMINOSO

Aplicaciones:



HANGARES



INDUSTRIAS



BODEGAS

Potencia (W)	Equivalencia Descarga (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
100	200	9500	95	>0.9	● 6500	>80	Ø 190 x 270	7014876	Opalino	2
120	250	12000	100	>0.9	● 6500	>80	Ø 190 x 270	7014877	Opalino	2

\* En sustitución de lámparas de descarga.

---

# SPECIALS

## LED PIN G9

Lámpara de LED integrada decorativa ideal para uso en interiores.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
4	450	≥0.8	● 2500	320°	>80	Ø 14.5 x 60	7020219	12
4	540	≥0.8	● 6700	320°	>80	Ø 14.5 x 60	7020221	12
3.5	350	≥0.8	● 2500	320°	>80	Ø 14.5 x 60	7020223	12

---

**SPOT**



## LED SPOT PAR16

Lámpara LED ideales para iluminación de destaque en aplicaciones residenciales o comerciales. Sustituyen directamente a las lámparas halógenas en tensión de red. Disponible en versión dimerizable.



HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

**GU10**

**IP 20**

Aplicaciones:



Potencia (W)	DIM	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Ángulo de Apertura	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5.5	Sí	50	550	100	≥ 0.7	36°	1050	● 2700	54 x 50	7019642	12
6	-	50	525	90	≥ 0.7	36°	1170	● 2700	54 x 50	7019645	12
6	-	50	550	90	≥ 0.7	36°	1200	● 6500	54 x 50	7019648	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.



## LED PAR16 ECO

Lámpara LED especialmente indicada para una iluminación homogénea con luminarias tipo spots y embutidos de techo. Son ideales para lograr un ambiente bien iluminado, con diseño minimalista y con gran eficiencia energética.



HASTA

**1**

AÑO DE GARANTÍA

HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL

**IRC 80**

**IP 20**

**GU10**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5	50	400	80	≥ 0.5	3000	110°	80	Ø 50 x 54	7022439	12
5	50	400	80	≥ 0.5	6500	110°	80	Ø 50 x 54	7022440	12
7	60	560	80	≥ 0.5	3000	110°	80	Ø 50 x 54	7022441	12
7	60	560	80	≥ 0.5	6500	110°	80	Ø 50 x 54	7022442	12
10	75	800	80	≥ 0.5	3000	110°	80	Ø 50 x 54	7022443	12
10	75	800	80	≥ 0.5	6500	110°	80	Ø 50 x 54	7022444	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED PAR16 RGBW CONTROL REMOTO

Las lámparas LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- COLOR RGBW**
- GU10**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN (mm)	Código	Unidades por Caja
4,5	350	≥ 0,5	RGBW	>80	65x55x86	7021090	12

# LED SUPERSTAR PAR30 HCL

Lámparas LED de alto flujo luminoso, especiales para aplicación comercial en ambientes de techo alto. Gracias a su ángulo de apertura, se recomienda para iluminación de destaque.



HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**25.000h**

VIDA ÚTIL

**M**

E27

**IP 20**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
28	3000	≥ 0.92	3000	30°	>80	100x100x70	7019892	12
28	3000	≥ 0.92	4000	30°	>80	100x100x70	7019893	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED AR111

Lámparas LED con un diseño tradicional y tecnología innovadora. Sustituyen lámparas halógenas de mismo formato con base GU10. Disponible en versión dimerizable.

\*Ideales para luminarias LEDVANCE TRACKLIGHT y LEDVANCE MULTIPLE SPOT.

HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

PERFOR-  
MANCE  
CLASS



Aplicaciones:



Potencia (W)	DIM	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones EAN (mm)	Código	Unidades por Caja
10	-	950	>0.9	● 2700	24°	≥80	115x115x82	7020031	12
10	-	950	>0.9	● 4000	24°	≥80	115x115x82	7020032	12
11	-	950	>0.9	● 2700	12°	≥80	115x115x82	7020033	12
11	-	950	>0.9	● 4000	12°	≥80	115x115x82	7020034	12
11	Sí	950	>0.7	● 2700	24°	≥80	115x115x82	7020035	12

## LED AR111 ECO

Lámparas LED con un diseño tradicional y tecnología innovadora. Sustituyen lámparas halógenas de mismo formato con base GU10. Disponible en versión dimerizable.

\*Ideales para luminarias LEDVANCE TRACKLIGHT y LEDVANCE MULTIPLE SPOT.



HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA

HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**10.000h**

VIDA ÚTIL



GU10

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones EAN 10 (mm)	Código	Unidades por Caja
12	1000	≥0.5	● 3000	38°	≥80	115 x 115 x 82	7019619	24
12	1000	≥0.5	● 6500	38°	≥80	115 x 115 x 82	7019280	24

---

# TUBOS LED



# TUBO LED SUPERSTAR T8

Tubo de LED terminación opalina ideal para ambientes con techos altos e iluminación indirecta. Ofrece mejor distribución de luz gracias a su driver ultra reducido.



- HASTA

**50%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**50.000h**

VIDA ÚTIL
- 

G13
- 100 – 240 V**

Aplicaciones:

- 

PASILLOS
- 

INDUSTRIAS
- 

LOCALES COMERCIALES
- 

ESTACIONAMIENTOS
- 

DEPÓSITO GALPÓN

Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
20	40	2400	120	>0.9	4000	>80	Ø 28 x 1514	7016789	Opalina	25

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.



# TUBO LED T8 PERFORMANCE

Las lámparas LED PERFORMANCE T8 G4 son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.



**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**G13**

**IP 20**

**PERFOR-**  
**MANCE**  
**CLASS**

Aplicaciones:

  
PASILLOS

  
INDUSTRIAS

  
HOSPITALES

  
ESCUELAS

  
DEPÓSITO GALPÓN

  
ESTACIONAMIENTOS

Potencia (W)	Equivalencia (halógena)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Unidades por Caja
17,5	36	2100	120	>0.9	● 4000	>80	Ø 28 x 1214	7019697	25
20	58	2400	120	>0.9	● 6500	>80	Ø 28 x 1514	7019743	25
17,5	36	2100	120	>0.9	● 6500	>80	Ø 28 x 1214	7019699	25



## LED VALUE TUBO T8

Tubo LED ideal para ambientes con techos altos e iluminación indirecta. Ofrece mejor distribución de luz gracias a su driver ultra reducido.



- HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
-   
G13
- 100 - 240 V**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Unidades por Caja
8	16	800	3000	>80	Ø 60.2 x 2.55	7019138	25
8	16	800	4000	>80	Ø 60.2 x 2.55	7019139	25
8	16	800	6500	>80	Ø 60.2 x 2.55	7019140	25
16	32	1600	3000	>80	Ø 121.3 x 2.55	7019141	25
16	32	1600	4000	>80	Ø 121.3 x 2.55	7019142	25
16	32	1600	6500	>80	Ø 121.3 x 2.55	7019143	25



## LED TUBO T5 VALUE CLASS

Los LED TUBO T5 VALUE CLASS tienen una terminación de vidrio que lo hace más resistente al proceso de oxidación y corrosión comparado al policarbonato. Es de sustitución rápida, simple y segura. Cuenta con un encendido instantáneo ideal para el uso en combinación con tecnologías de sensor de presencia. Cuenta con una conexión eléctrica hecha solamente de un lado, mientras que el otro extremo es una tapa ciega para apoyo mecánico y es ideal para operar en bajas temperaturas (min. -20°C).



- HASTA

**50%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**50.000h**

VIDA ÚTIL
- 

G5
- 100 – 240 V**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Color	Código	Unidades por Caja
7.5	14	900	120	3000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019151	25
7.5	14	900	120	4000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019152	25
7.5	14	900	120	6500	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019154	25
15	28	1850	123	3000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019155	25
15	28	1850	123	4000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019156	25
15	28	1850	123	6500	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019159	25
26	54	3600	138	3000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019160	25
26	54	3900	150	4000	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019161	25
26	54	3900	150	6500	>80	1162,2 x 562,2	Blanco	7019163	25



## LED TUBO T5 SUPERSTAR

Los LED TUBO T5 SUPERSTAR tienen una terminación de vidrio que lo hace más resistente al proceso de oxidación y corrosión comparado al policarbonato. Es de sustitución rápida, simple y segura. Cuenta con un encendido instantáneo ideal para el uso en combinación con tecnologías de sensor de presencia. Cuenta con una conexión eléctrica hecha solamente de un lado, mientras que el otro extremo es una tapa ciega para apoyo mecánico y es ideal para operar en bajas temperaturas (min.  $-20^{\circ}\text{C}$ ).



### Aplicaciones:



Potencia (W)	Tensión nominal (V)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN10 (mm)	Color	Código	Unidades por Caja
7.5	100-277V	900	120	3000	>80	565 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021812	25
7.5	100-277V	900	120	4000	>80	565 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021813	25
7.5	100-277V	900	120	6500	>80	565 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021816	25
15	100-277V	1850	123	3000	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021817	25
15	100-277V	1850	123	4000	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021818	25
15	100-277V	1850	123	6500	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021820	25
26	100-277V	3600	138	3000	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021821	25
26	100-277V	3900	150	4000	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021822	25
26	100-277V	3900	150	6500	>80	1165 x 21,5 x 21,5	Blanco	7021824	25
37	220-240V	5600	150	4000	>80	1499 x 16 x 16	Blanco	7018699	25

---

# LÍNEA INTELIGENTE



# LÁMPARA SMART+ WIFI

Las nuevas lámparas LEDVANCE SMART+ WIFI te permiten personalizar cada ambiente de tu casa en el tono de luz que elijas y en el horario que quieras.

La lámpara LEDVANCE SMART+ WIFI TW te ofrece innumerables posibilidades de luz blanca: entre 64 mil tonos (entre cálidos y fríos).

Y con la lámpara LEDVANCE SMART+ WIFI RGB, además de programar luces blancas, podés sumar ¡hasta 16 millones de colores! para transformar cada espacio en un lugar de diseño personalizado.



- 16**  
MILLONES DE COLORES
- 64**  
MIL BLANCOS
- WI-FI
- CONTROL DE VOZ
- ESCENAS DINÁMICAS

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
9	100	800	89	≥0.6	RGB+2700 a 6500	180°	>80	Ø 60 x 115	7018957	Blanco	4

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LÁMPARA SMART+ WIFI PAR 16

Las nuevas lámparas LEDVANCE SMART+ WIFI PAR 16 son ideales para personalizar cada ambiente de tu casa con la calidez y los colores justos para cada ocasión.

Ofrece innumerables posibilidades gracias a su amplia gama de colores RGB y tonalidades de blancos. Transformá tus espacios con un diseño completamente personalizado y sumá a la comodidad de tu hogar esta lámpara que podés controlar por voz con Google Home y Alexa.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
5	450	90	≥ 0.9	RGB+TW	38°	>80	Ø 50 x 54	7022445	Blanco	12



# LEDVANCE FILAMENTO GLOBE Y EDISON SMART+ WIFI

Las Lámparas Ledvance SMART+ WIFI Filamento se destacan por aportar al ambiente un diseño retro y moderno con su Bulbo de vidrio y el filamento de LED. Reproduce todos los colores RGB y también blanco de 3000K.



- HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 

WI-FI
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:




Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
6	500	83,3	>0.5	RGB + 3000	>80	Ø 460 x 125 x 170	7018956	Blanco	4
6	500	83,3	>0.5	RGB + 3000	>80	Ø 284 x 77 x 161	7018954	Blanco	4



# LEDVANCE FLOOR CORNER

Creá la atmósfera perfecta para todos tus espacios, personalizando tu iluminación con diferentes tonalidades de luz blanca (TW) y luces de colores (RGB), con un solo toque o mediante control de voz.

Floor corner es decorativa, elegante e inteligente. Te permite controlar tu iluminación por medio del celular y otros dispositivos inteligentes y es compatible tanto con Alexa como con Google Home.

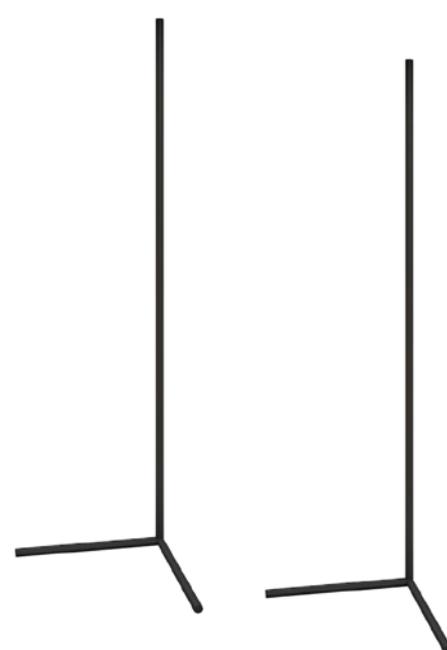

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Angulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
14	200	14	>0.5	RGB+ 2700 -6500	108°	>80	120 x 1280 x 19	7018942	Gris	6



# LEDVANCE CEILING SMART+ WIFI

Las luminarias LEDVANCE CEILING SMART+ WIFI son ideales para aplicaciones hogareñas, reemplazando la iluminación blanca convencional.

Permiten ambientar cada espacio de la casa con hasta 16 millones de colores RGB y blancos fríos o cálidos, creando escenas divertidas y coloridas.

Desde la APP es posible controlar cada escena, programar el encendido y su tono de luz.

La LEDVANCE CEILING SMART+ WIFI es de muy fácil instalación.



- HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 

WI-FI
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
22	1800	82	>0.5	RGB + 2700 + 6500	>80	Ø 280 x55	7018143	Blanco	10



# LEDVANCE DOWNLIGHT SMART+ WIFI

Las luminarias inteligentes LEDVANCE DOWNLIGHT SMART+ WIFI dejan volar la creatividad para crear ambientes acordes a los distintos momentos del día.

A través de la nueva LEDVANCE APP se puede personalizar el ambiente, programando el horario y tono de luz del encendido, todas las veces que se desee, brindando la posibilidad de combinar más de 16 millones de colores; desde tonos de blancos cálidos y fríos, hasta el que te imagines.



- HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 

WI-FI
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
15	1200	80	>0.5	RGB + 2700 + 6500	>80	Ø 165 x 48	7018146	Blanco	12



# LEDVANCE TIRAS LED SMART+ WIFI

Las TIRAS LED inteligentes permiten personalizar cualquier ambiente de la casa con el tono de luz que más se ajuste a cada necesidad. Tiene más de 16 millones de combinaciones de colores, incluyendo la gama de blancos cálidos y fríos.

Su nueva tecnología permite personalizar cada escena, automatizar y programar el encendido y además, controlarlo desde cualquier lugar, de manera remota desde la APP o comando de voz.



- HASTA

**90%**

AHORRO DE ENERGÍA
- HASTA

**2**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL
- 

WI-FI
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
4,25	380	89	>0.5	RGB + 2700 + 6500	>80	Ø 2000 x 12 x 2,8	7018147	20



# SMART+ FLOOR DIGITAL RGBW

La luminaria LED de uso interior FLOOR DIGITAL RGB para poner en piso o pared te permite decorar con diferentes formas y distintos tonos de luz, creando escenas dinámicas y programas según tu estilo. Te permite controlar tu iluminación por medio del celular y otros dispositivos inteligentes y es compatible tanto con Alexa como con Google Home. Tiene automatización y programación simples y fácil instalación.



SMART+

**HASTA**  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

**30 000hrs**  
VIDA ÚTIL

**IP 20**

WI-FI

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Lumino- so (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Ángulo de apertura	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones EAN10 (mm)	Código	Unidades por Caja
24	1100	55	>0.7	110°	RGB + 2700 + 6500	>80	440 x 320 x 70	7020470	3

---

# TIRAS LED



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX TW USO EXTERIOR

Tiras LED Tunable White con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



- HASTA  
**4**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**40.000h**  
VIDA ÚTIL
- IP 65**
- 24V**
- FÁCIL**  
INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
9.6	48	750 a 930	3750 a 4650	97	Tunable White	>80	5	7016651	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX RGB USO INTERIOR

Tiras LED RGB con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



- HASTA  
**4**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**40.000h**  
VIDA ÚTIL
- IP 20**
- 24V**
- FÁCIL**  
INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
14.4	72	360 a 440	1800 a 2200	31	RGB	5	7016648	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX RGB USO EXTERIOR

Tiras LED RGB con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



- HASTA  
**4**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**40.000h**  
VIDA ÚTIL
- IP 65**
- 24V**
- FÁCIL**  
INSTALACIÓN

Aplicaciones:



JARDINES



FACHADAS



COCHERAS




AEROPUERTOS

Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
14.4	72	750 a 930	3750 a 4650	29	RGB	5	7016649	10



# LEDVANCE® LED NEON STRIPS

Tiras LED NEON con versiones disponibles en blanco dinámico y en RGBW. Incluye un control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.

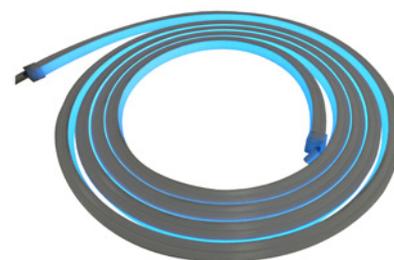


## Aplicaciones:



Potencia x mt (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
12	900	75	2700-6000	5	7017660	10
14	680	48	RGBW + 3000	5	7017697	10

## ACCESORIOS

Producto	Descripción	Código
Blanco Dinámico	Soporte de montaje de cinta NEON	7017660
Blanco Dinámico	End cap	7017660
Blanco Dinámico	End cap para conexión y latigo	7017660
RGBW	Soporte de montaje de cinta NEON	7017697
RGBW	End cap	7017697
RGBW	End cap para conexión y latigo	7017687

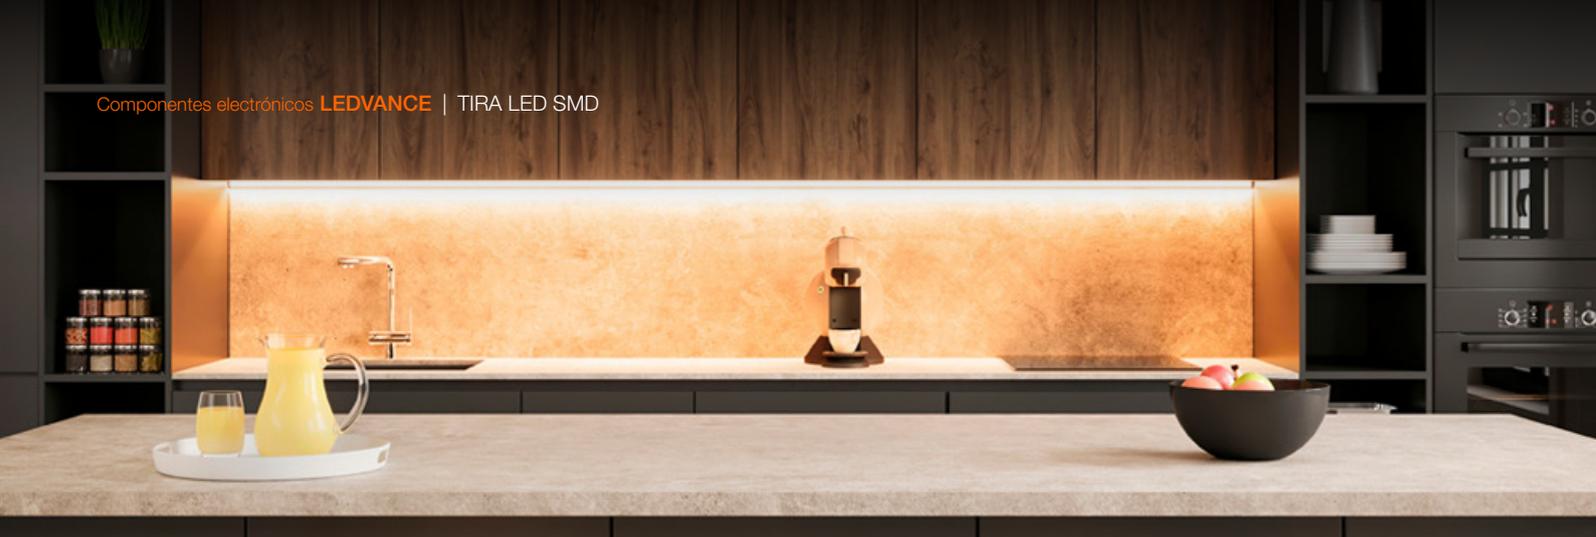

# TIRA LED SMD

Tiras de LED tensión de 12V LEDVANCE. Solución completa con tiras standard (SMD). Gran variedad de productos, con diferentes potencias, flujos luminosos y temperaturas de color, para atender los diferentes tipos de proyectos.



Aplicaciones:

IP20



IP65



## SMD 5W

Potencia x mt (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Protección	Código	Unidades por Caja (EAN 20)
5	525	105	2700	>80	IP20	7020288	15
5	575	115	4000	>80	IP20	7020290	15
5	575	115	6500	>80	IP20	7020291	15
5	500	100	2700	>80	IP65	7020292	15
5	525	105	4000	>80	IP65	7020293	15
5	525	105	6500	>80	IP65	7020294	15

## SMD 10W

Potencia x mt (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Protección	Código	Unidades por Caja (EAN 20)
10	1010	101	2700	>80	IP20	7020281	15
10	1030	103	4000	>80	IP20	7020283	15
10	1050	105	6500	>80	IP20	7020284	15
10	1000	100	2700	>80	IP65	7020285	15
10	1000	100	4000	>80	IP65	7020286	15
10	1000	100	6500	>80	IP65	7020287	15



# TIRAS LED COB

Tiras de LED tensión de 12V LEDVANCE. Solución completa con línea continua (COB). Gran variedad de productos, con diferentes potencias, flujos luminosos y temperaturas de color, para atender los diferentes tipos de proyectos.



Aplicaciones:



Potencia x mt (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por Caja
9	855	95	● 2700	>80	5	7020295	15
9	900	100	● 4000	>80	5	7020296	15
15	1400	93	● 2700	>80	5	7020297	15
15	1500	100	● 4000	>80	5	7020298	15



# LEDVANCE® TIRA LED ECOFLEX USB

Tira LED multicolor de uso interior con recubrimiento de silicona. Su conector USB te permitirá alimentar la tira con cualquier dispositivo. Además, podrás controlar tu iluminación por medio de su control remoto.



## Aplicaciones:




Potencia x mt (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por caja
2.5	40	RGBW	120°	>70	13.5 x 13.5 x 4	7018892	12

Reducción de brillo/frecuencia. Brilho/frequência para baixo. Brightness/frequency down.

Aumento de brillo/frecuencia. Brilho/frequência para cima. Brightness/frequency up.

Rojo/Verde/Azul. Vermelho/Verde Azul. Red/Green/Blue

Otros colores. Outras cores. Other colors.

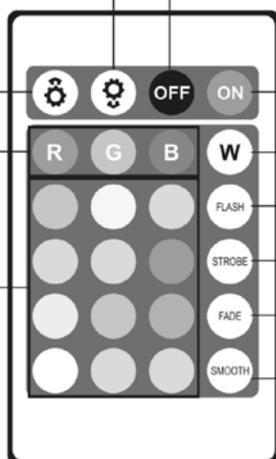

Apagado. Desligado. Off.

Encendido. Ligado. On.

Blanca. Branca. White.

Destello. Flash.

Luz estroboscópica. Strobe.

Desvanecerse. Desvaneça. Fade.

Tranquila. Suave. Smooth

---

# DRIVERS



# PRIME FLEX DRIVER

Controlador electrónico de tensión constante para módulo de LED flexible.

HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

**50 000hrs**

VIDA ÚTIL

0 10

ATENUABLE

**100 - 277 V**

**IP 20**

---

**IP 67**

Aplicaciones:



Modelo	Voltaje	Voltaje de salida	Potencia	Factor de potencia (PF)	Temperatura de operación	Código
PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP20	100-277V 50/60Hz	24V	100 W	≥0,9	-40.....50C	7015908
PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP20	100-277V 50/60Hz	24V	100 W	≥0,9	-40.....50C	7015909
PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP67	100-277V 50/60Hz	24V	100 W	≥0,9	-40.....50C	7015911

## CONTROLADOR SMART+

Módulo de control para tiras LED. Con solo 1 producto, es posible controlar todas las tiras LED de Ledvance. Control por voz, vía app Smart+WIFI y control remoto (distancia 30m). Automatización y programación simples, fácil instalación.



HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

**30 000hrs**

VIDA ÚTIL

**IP 20**

Aplicaciones:



Modelo	Tensión de entrada	Potencia de salida	Piezas por caja	Dimensiones EAN10 (mm)	Temperatura de trabajo	Código
SMART LED STRIP CONTROLLER 5IN1 12/24V	12V / 24V	12V: 180W 24V: 360W	100	122 x 39 x 29	-20~60 C	7020908
REMOTE CONTROLLER 5-IN1 RF	12V / 24V	12V: 180W 24V: 360W	200	151 x 53 x 20	-20~60 C	7020909

---

# SENSORES



# LEDVANCE® PHOTOCCELL

Fotocélula que enciende y apaga la luminaria de manera automática de acuerdo al nivel de iluminación.



Aplicaciones:



Ángulo de detección	Carga Máxima (W) Halógena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
180°	1200	54 x 80	7015817



## LEDVANCE® SENSOR 360°

Sensor para uso interior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 360° tanto de día como de noche.



Aplicaciones:



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
6	360°	300	1200	Ø 115 x 55	7015810



## LEDVANCE® SENSOR 120°

Sensor para uso interior de pared que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 120° tanto de día como de noche.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- IP 20**
- 120 – 277 V**
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
9	120°	300	1200	120 x 80	7015814



# LEDVANCE® SENSOR 180°

Sensor orientable para uso exterior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 180° tanto de día como de noche.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- IP44**
- 120 – 277 V**
- FÁCIL**

INSTALACIÓN

Aplicaciones:



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
12	180°	300	1200	140 x 125	7015815



# LEDVANCE® SENSOR 180°

Sensor orientable para uso exterior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 180° tanto de día como de noche.



Aplicaciones:



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
12	180°	300	1200	90 x 87	7015816

---

**VIVARES**



## LEDVANCE® VIVARES ZB

VIVARES, el sistema IoT de gestión de la iluminación de LEDVANCE con tecnología Zigbee 3.0, es una excelente solución para la iluminación de oficinas de bajo consumo, generando unas condiciones de iluminación óptimas en todos los requisitos definidos y ofreciendo un potencial de ahorro de energía y de CO2 de hasta un 80%.



SENSOR



DRIVER



COUPLER



CONTROL



### Aplicaciones:



### VIVARES ZB SENSOR

Potencia	Tensión de Entrada	Alcance Máximo de Detección de Movimiento	Ángulo de Detección del Sensor	Rango de Detección de Luz	Dimensiones (mm)	Código
1.84 W	220-240 V~	9 m	90°	1 a 2 000 lx	Ø 84,8 x 54,8	7020382

### VIVARES ZB DRIVERS

Potencia	Factor de Potencia	Tensión de Entrada	Corriente de Salida Máxima	Vida Útil	Protección contra Sobretensiones	Dimensiones EAN40 (mm)	Código
26 W	>0.90	100-277 V~	250-750 mA	50 000 h	1 kV	417x192x105	7019435
44 W	>0.90	100-277 V~	700-1200 mA	50 000 h	1 kV	417x192x105	7019436

### VIVARES ZB COUPLER

Potencia	Tensión de Entrada	Frecuencia	Alcance del Transmisor	Número de Salidas de Control	Dimensiones (mm)	Código
0.3 W	100-240 V~	50/60 Hz	10 m	4	43 x 50 x 15	7020245

### VIVARES ZB CONTROL

Potencia	Tensión de Entrada	Corriente de Entrada	Conexión a Internet	Dimensiones (mm)	Código
2.5 W	5 V~	100 mA	Ethernet RJ45	90 x 90 x 26	7020244