

LEDVANCE® DOWNLIGHT DTC

100-277V
25W / 35W
4000K



IP44

VIDA ÚTIL
30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor de alta calidad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Garantía de 3 años



Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos



Sala de Juntas




Áreas Públicas

Características del Producto

Potencia Nominal	25W / 35W
Equivalencia	2 x CFLi 26W / 2 x CFLi 32W
Tensión Nominal	100-277 V~
Flujo Luminoso	(25W) 2 200 lm (35W) 3 300 lm
Temperatura de Color	(25W / 35W) 4000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	(25W / 35W) 100°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP44
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-24°~ 40°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~ 80°

Dimensiones

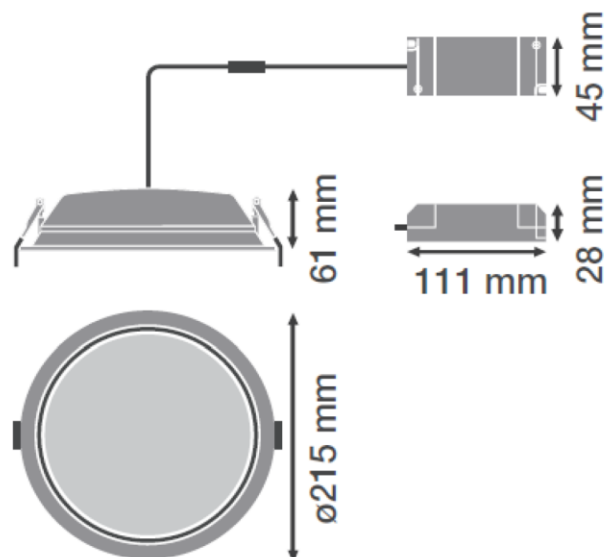

25W / 35W

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014859	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 4000K	8	605	405807515 3301	225x225x110	905	405807515 3318	462x462x240	7640
7014862	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W- 4000K	8	607	405807515 3363	225x225x110	905	405807515 3370	462x462x240	7640

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

