

LEDVANCE® SKY 210W 90-305V 5000K

Luminaria para ambientes externos y vías públicas



Aplicaciones

- Uso externo
- Calles
- Carreteras
- Estacionamientos
- Áreas publicas

Beneficios

- Vida útil de 50 000 horas
- IP66
- Garantía de 5 años




El producto no incluye fotocelda.

Ficha técnica del producto

Potencia nominal	210 W
Equivalencia	1x vapor de sodio 400W
Tensión nominal	90-305 V~
Flujo luminoso	23100 lm
Eficiencia en lm/W	110 lm/W
Temperatura de color	5000 K
Índice de reproducción de color (IRC)	>80
Ángulo de apertura	145°
Vida útil	50 00 h
Atenuable	No
Grado de protección	IP66
Protección contra impactos mecánicos	IK08
Temperatura de utilización	-30 ...+ 50°C
Temperatura de almacenaje	-40... + 70°C
Distorsión de armónicas	Máx 20%
Supresor de picos	10 kV
Garantía	5 años

Dimensiones

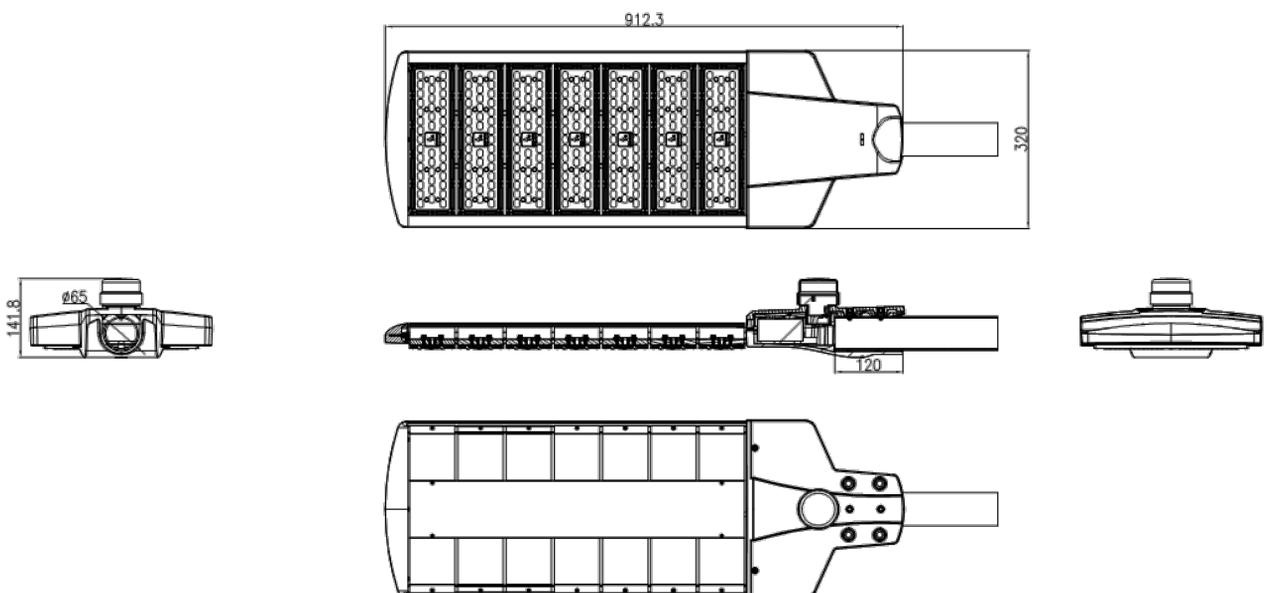

El producto no incluye fotocelda.